

BAR CODE LABEL PRINTER

# KSW-1500Plus III KSW-1800Plus III

堅牢な構造と信頼の設計、  
長年の実績が生んだ使いやすさを踏襲  
カラー液晶タッチパネル搭載で  
高速印字 (MAX305mm/秒)

ラベルのセットが簡単なクラムシェル機構



## 耐久性

工場、物流センターなどの過酷な環境にも耐える堅牢なメタル製のボディを採用。

## 高品質印字を実現

自動リボンテンション調整 (ARCP※①) によりリボンの使い始めから最後までテンションを均一に保つことができ、高品質の印字を実現。 ※① (Active Ribbon Control and Positioning)

## 業界最速クラスの高速印字

305mm/秒 ※① (200dpi)、254mm/秒 ※② (300dpi) の高速発行でも高品位印字が可能となりました。

※② ※③ コマンド使用時

※前モデル比 印字時間を 17%短縮

ROM ユーザー領域を 6 倍の 24MB に UP

## スタンドアロン印刷対応

専用ツールによりプログラムを書かずに対応ラベルを作成できユーザーご自身での導入・運用が可能です。

- ・ スキャンデータ印刷
- ・ データベース検索印刷
- ・ データベース一括印刷

## USBメモリー機能

ファームウェアの更新やプリンタ設定の読み込みがPCやウェブの無い環境でも設定可能。

## カラー液晶タッチパネルを搭載

コントロールパネル上にはクリアで見やすいタッチパネル型カラー液晶ディスプレイ (LCD) を採用。プリンタの状態が分かりやすく表示され、プリンタ操作やメニュー設定操作を直感的に行うことができます。

## クラス最高の省スペースと使いやすさ設計


コントロールパネル側のトップカバーが真上に大きく開くため、プリンタの側面部に余分なスペースを無くし、クラムシェル機構でヘッドを垂直に上げられる為、用紙 (ラベル) やリボンの取り付けや取り外し、ヘッドクリーニングも簡単に行うことができます。

## 簡単アクセス・簡単操作

日常行うすべてのプリンタ操作がプリンタ正面のコントロールパネルからできます。電源スイッチもコントロールパネルの下側奥にあり、誤操作を防ぎながらもオン / オフを簡単に行えます。

## 実績のある汎用ソフト

高い操作性、優れた信頼性のWindows対応汎用ソフト「EASYLABEL」を用意しております。

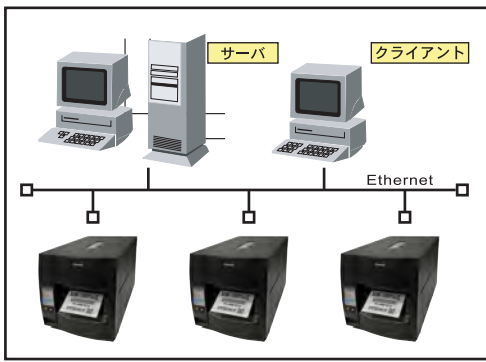

NETWORKシステム



ラベル巻取り機(KSW-T10 VR)



ラベルセットが簡単な  
コラムシエル機構

## 仕様

型式	KSW-1500Plus III	KSW-1800Plus III
印字方式	感熱・熱転写方式	
解像度	203dpi (8dot/mm)	300dpi (12dot/mm)
印字速度	51mm~305mm/秒	51mm~254mm/秒
印字長	6.35mm~2539.7mm	6.35mm~1625.6mm
印字幅	104mm	105mm
印字形状	ロール紙(最大直径203mm/コア径 38mm~76mm) ファンフォールド紙	
用紙サイズ	用紙幅: 25.4mm~118mm 用紙厚: 0.0635mm~0.254mm	
用紙タイプ	ラベル紙・タグ紙・連続紙	
リボン	長さ 300m 外径 86.5mm コア径 25.4mm(内・外巻き)	
用紙センサー	移動センサー(透過・反射) / 固定センサー(透過・反射)	
内蔵フォント	・フィックスドピッチフォント・OCRフォント ・プロポーショナルフォント	
バーコード	1次元: Code39/93/128・UPC-A・UPC-E・EAN-13(JAN-13)・ EAN-8(JAN-8)・Interleaved2of5・HIBC(Modulus43を使用した Code39)・CODABAR(NW-7)・Int2of5(Modulus10を使用した Interleaved2of5)・Plessey・CASE CODE・UPC2DIG ADD・UPC5DIG ADD・Telepen・ITF14・ITF16・Matrix2of5・COOP2of5 2次元: Maxi Code・PDF-417・Data Matrix・QR code・Aztec ・rMQR code(対応予定)	
インターフェイス	・USB(2.0準拠)・USBホスト(本体前面)・有線LAN オプション: シリアル・パラレル・無線LAN	
操作パネル	カラーLCD: TFTグラフィックLCD(2.8インチ抵抗膜方式タッチ パネル、RGB、240 x 320ドット)、ボタン x 2、LED x 2	
外形寸法	255 (W) × 490 (D) × 265 (H) mm	
重量	約13.5kg	
電源	AC100~240V・50/60Hz	
作業環境	温度: 0°C~40°C 湿度: 30%~85% 結露なき事	
適合規格	VCCI: クラスA	
ドライバ対応	Windows 10 11	

## 純正サプライ用品

自社工場による生産ですから品質、納期、価格共に必ず満足いただける対応を心がけております。  
純正が安心を保証します。耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる用途に対応するラベル・リボンを準備し提案致します。

最新情報は…… URL: [www.systemwave.jp](http://www.systemwave.jp)

## Windows 汎用ソフト「EASY LABEL」

「EASY LABEL」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発されたパッケージソフトです。進化し続ける「EASY LABEL」を使って幅広い機能を実感して下さい。



## オプション

1. カッターユニット
2. 剥離ユニット
3. 無線 LAN ボード
4. ラベル巻取り機 (KSW-T10 VR)
5. 汎用ソフト「EASY LABEL」

## 充実したメンテナンス

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページで参照下さい。

◆販売元

株式会社 システムウェーブ

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布 4-18-10  
TEL: (03) 3406-9213 FAX: (03) 3406-9284

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-64 新大阪千代田ビル 8F  
TEL: (06) 6150-3888 FAX: (06) 6150-3830



◆お求めは、信頼とサービスの当店で